

flamex hybrid® -a-
Spezialschlauch für gasförmige Medien, resistent gegen Schweißspritzer und Funkenflug
DN Size 2 (AD OD 4 mm)
Material PUR

„halogenfrei flammgeschützt, ausgezeichnete Hydrolyseeigenschaften und beständig gegen Mikroben“
flame retarded without halogen, hydrolysisproof and resistant against microbes


Maße *Measures:*

$D_1 = 4,00 \text{ mm}$


Zulässiger kleinster Biegeradius *Minimum bend radius:*

$R = 7 \text{ mm}$

Gewicht *weight:* **12 g/ m** (*errechnet value calculated*)

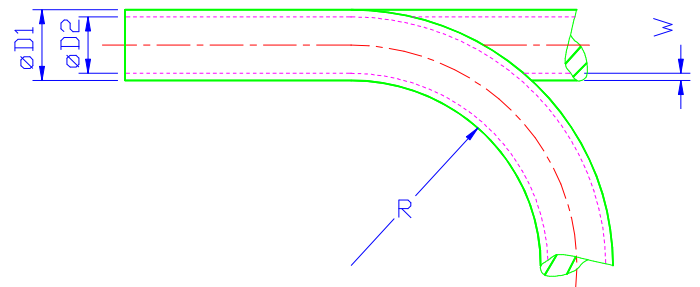


Mindestberstdruck *Minimum burst pressure (bar)*
bei 20 °C/ at 20 °C:

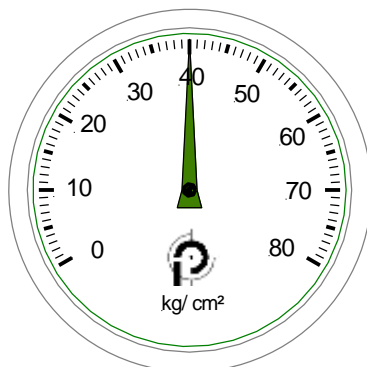

(Werte nach **PAPUREX** Werksnorm ermittelt *values according to PAPUREX examination standard*)

Maximales Vakuum *Maximum vacuum (bar)*
bei 20 °C/ at 20 °C:



(Werte nach Werksnorm ermittelt *values according to our examination standard*)

Bei der Verlegung zum Einsatz mit Vakuum erhöht sich der o.
a. Mindestbiegeradius um ca. 20%.
For use with vacuum minimum bend radius as indicated has
to be extended about appx. 20%.

Schlauchfarben/ Tube colours:

blau/ blue

weiß/ white

Kennzeichnungsfarben/ Marking colour:

silbern/ silver

Textaufdruck/ Printing colour:

schwarz/ black