

**flamex hybrid® -a-**  
**Spezialschlauch für gasförmige Medien, resistent gegen Schweißspritzer und Funkenflug**  
**DN Size 6 (AD OD 10 mm)**  
**Material PUR**

„halogenfrei flammgeschützt, ausgezeichnete Hydrolyseeigenschaften und beständig gegen Mikroben“  
*flame retarded without halogen, hydrolysisproof and resistant against microbes*


Maße *Measures:*

**$D_1 = 10,00 \text{ mm}$**


Zulässiger kleinster Biegeradius *Minimum bend radius:*

**$R = 20 \text{ mm}$**

Gewicht *weight:* **63 g/ m** (errechnet value calculated)

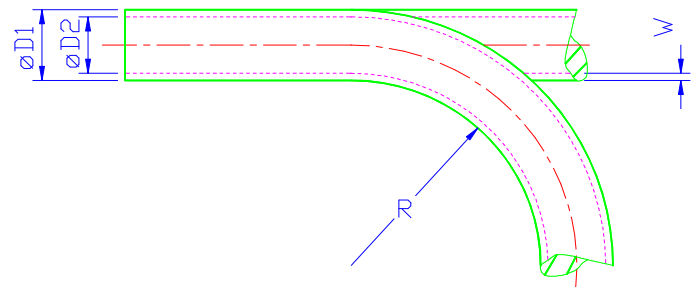


Mindestberstdruck *Minimum burst pressure (bar)*  
bei 20°C/ at 20°C:

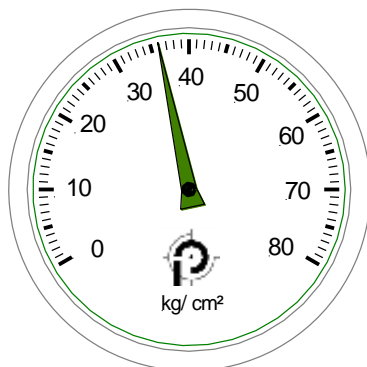

(Werte nach PAPUREX Werksnorm ermittelt values according to PAPUREX examination standard)

Maximales Vakuum *Maximum vacuum (bar)*  
bei 20°C/ at 20°C:



(Werte nach Werksnorm ermittelt values according to our examination standard)

Bei der Verlegung zum Einsatz mit Vakuum erhöht sich der o.  
a. Mindestbiegeradius um ca. 20%.  
For use with vacuum minimum bend radius as indicated has  
to be extended about appx. 20%.

Schlauchfarben/ Tube colours:

**blau/ blue**

**weiß/ white**

Kennzeichnungsfarben/ Marking colour:

**silbern/ silver**

Textaufdruck/ Printing colour:

**schwarz/ black**