

flamex hybrid® -hd-
Extrem belastbarer Speziialschlauch, resistent gegen Schweißspritzer und Funkenflug
DN Size 6 (AD OD 10 mm)
Material PUR

„halogenfrei flammgeschützt, ausgezeichnete Hydrolyseeigenschaften und beständig gegen Mikroben“
flame retarded without halogen, hydrolysisproof and resistant against microbes


Maße *Measures:*

$D_1 = 10,00 \text{ mm}$


Zulässiger kleinster Biegeradius *Minimum bend radius:*

$R = 20 \text{ mm}$

Gewicht *weight:* **64 g/ m** (errechnet value calculated)

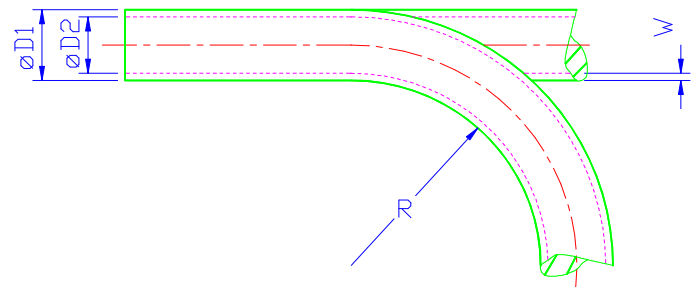


Mindestberstdruck *Minimum burst pressure (bar)*
bei 20°C/ at 20°C:

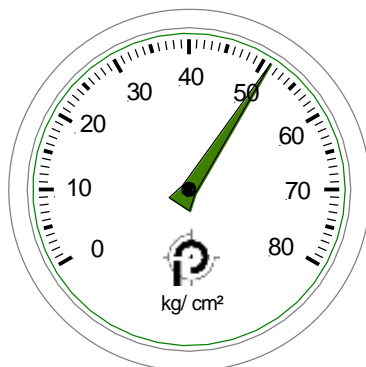

(Werte nach PAPUREX Werksnorm ermittelt values according to PAPUREX examination standard)

Maximales Vakuum *Maximum vacuum (bar)*
bei 20°C/ at 20°C:



(Werte nach Werksnorm ermittelt values according to our examination standard)

Bei der Verlegung zum Einsatz mit Vakuum erhöht sich der o.
a. Mindestbiegeradius um ca. 20%.
For use with vacuum minimum bend radius as indicated has
to be extended about appx. 20%.

Schlauchfarben/ Tube colours:

grau/ grey (RAL 7004)
schwarz/ black (on request)

Kennzeichnungsfarben/ Marking colour:

silbern/ silver

Textaufdruck/ Printing colour:

schwarz/ black