

flamex hybrid® -hd-
Extrem belastbarer Speziialschlauch, resistent gegen Schweißspritzer und Funkenflug
DN Size 8 (AD OD 12 mm)
Material PUR

„halogenfrei flammgeschützt, ausgezeichnete Hydrolyseeigenschaften und beständig gegen Mikroben“
flame retarded without halogen, hydrolysisproof and resistant against microbes


Maße *Measures:*

D₁ = 12,00 mm


Zulässiger kleinster Biegeradius *Minimum bend radius:*

R = 28 mm

Gewicht *weight:* **80 g/ m** (errechnet value calculated)

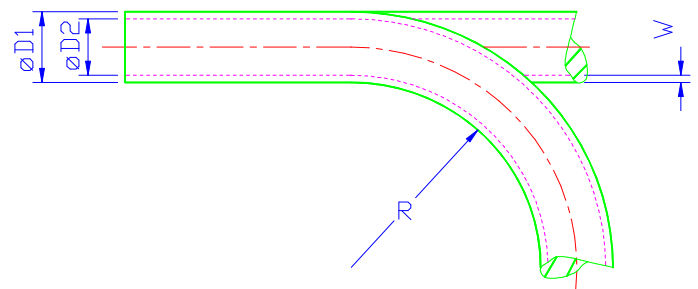


Mindestberstdruck *Minimum burst pressure (bar)*
bei 20 °C/ at 20 °C:

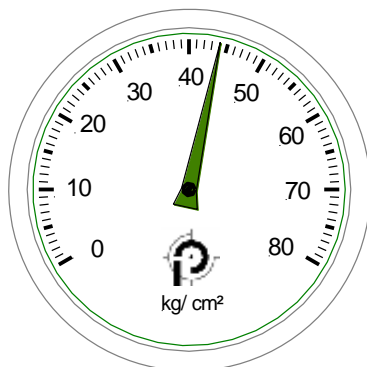

(Werte nach PAPUREX Werksnorm ermittelt values according to PAPUREX examination standard)

Maximales Vakuum *Maximum vacuum (bar)*
bei 20 °C/ at 20 °C:



(Werte nach Werksnorm ermittelt values according to our examination standard)

Bei der Verlegung zum Einsatz mit Vakuum erhöht sich der o.
a. Mindestbiegeradius um ca. 20%.
For use with vacuum minimum bend radius as indicated has
to be extended about appx. 20%.

Schlauchfarben/ *Tube colours:*

grau/ grey (RAL 7004)
schwarz/ black (on request)

Kennzeichnungsfarben/ *Marking colour:*

silbern/ silver

Textaufdruck/ *Printing colour:*

schwarz/ black